SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE VALBERG

Piste de ski de fond de Beuil

HISTORIQUE DES REVISIONS

Référence :	Date :	Echelle :	Etabli par :	Vérifié par :	Approuvé par :
	03/08/2022	variable	Rémy ENGLEBERT	Philippe LEGRAND	Olivier BOROT

Date	Modification (Commentaire et document de référence)	Statut
Origine 03/08/2022	Indice A	AVP
24/09/2022	Indice B largeur de piste = 6.00	
05/10/2022	Indice C largeur de piste = 5.00	

Vue en plan
Ech 500
Phase 2

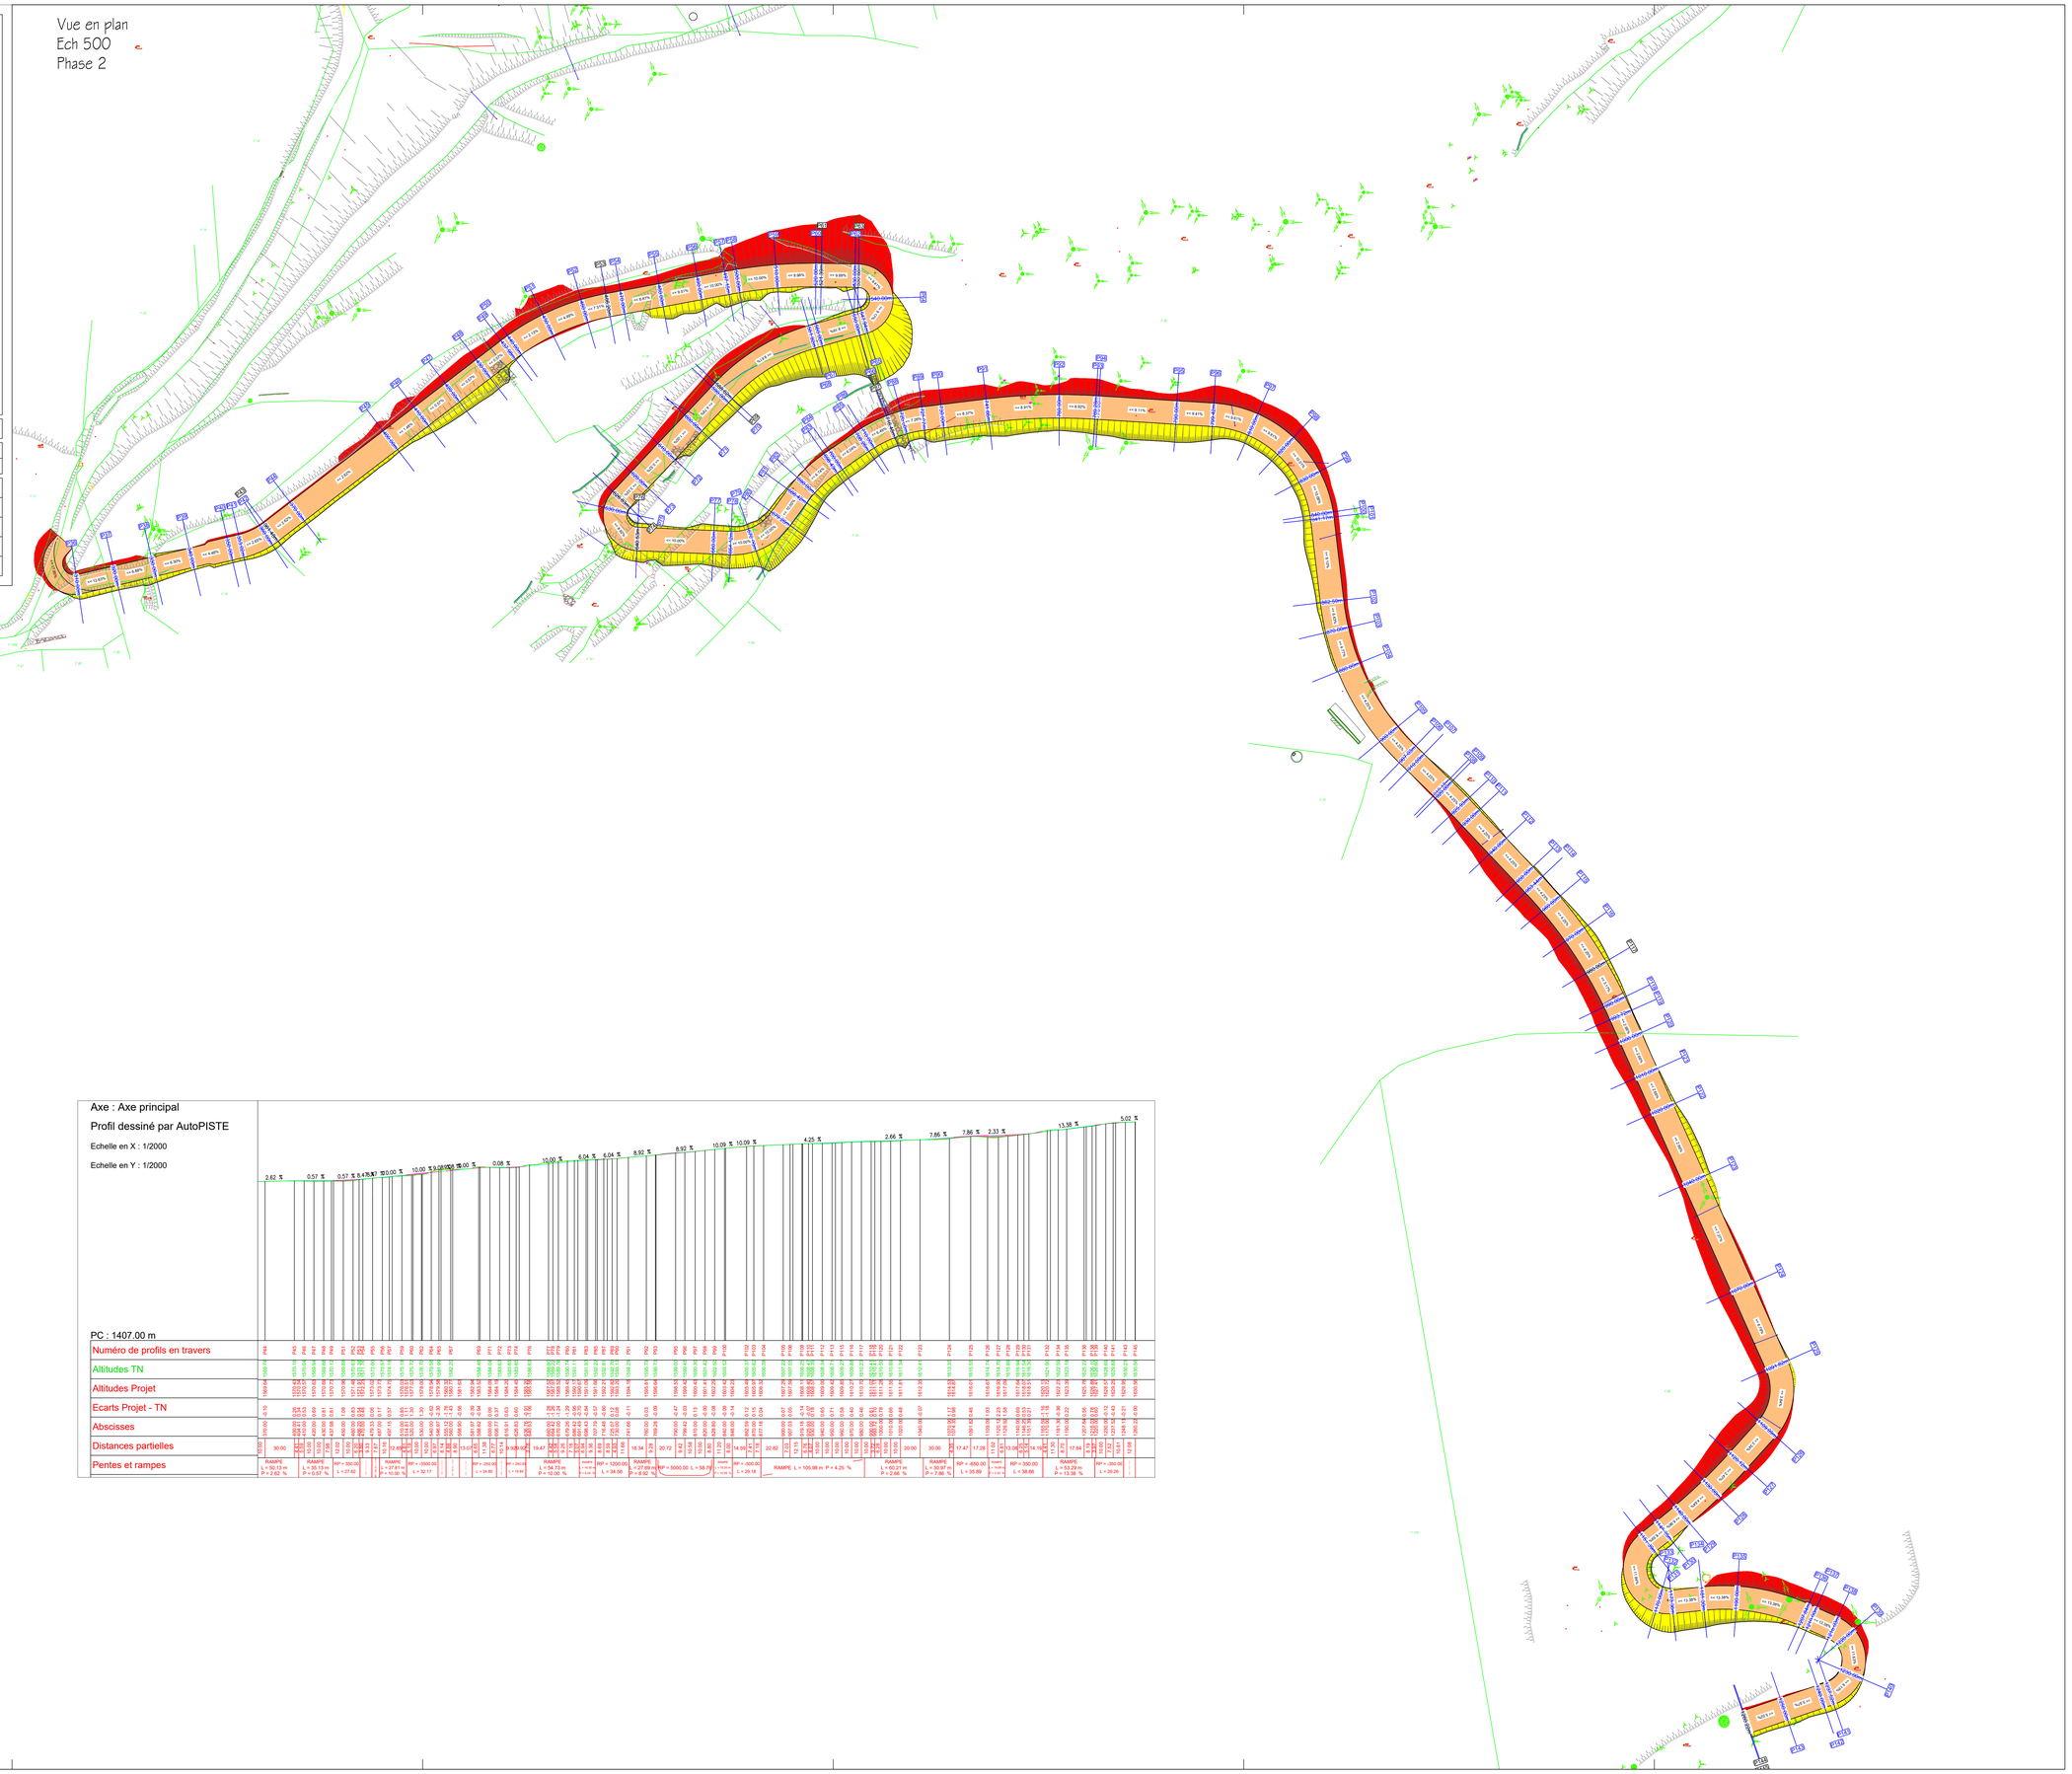

Emprise Projet
=
10000 m2

Coefficient de foisonnement estimé
=
1.30

Volume des déblais en place
=
3080 m3

Volume des déblais après foisonnement
=
3080 x1.3 = 4004 m3

Volume des Remblais
=
4010 m3

Alt départs =1563.19
Alt arrivée = 1630.56
Dennivelé = 67.37
Longueur de piste = 950ml

Pente moyenne =7.09%