




- 1) Pont Amador Lopez : Recalibrage pour une largeur en gueule de 19 m ;
- 2) Recalibrage aval Amador Lopez : pente des berges passant de 3H/2V à 2H/1V avec une risberme en rive droite, élargissement du fond du canal de 7 m à 12 m de large et approfondissement du lit sur un linéaire de 300 ml ;
- 3) Longrines béton mises en place en rive droite et rive gauche sur 400 ml pour une augmentation de la hauteur des berges de 0.5 m à 1 m ;
- 4) Palais des Victoires : augmentation de la largeur du cadre béton à 20 m sur 45 ml ;
- 5) Pont Maurice Chevalier : Augmentation de la largeur du cadre béton à 20 m sur 12 ml ;
- 6) Augmentation de la section du U béton : 20 m de large sur 175 ml et rehausse des berges de 0.8 m sur 100 ml.

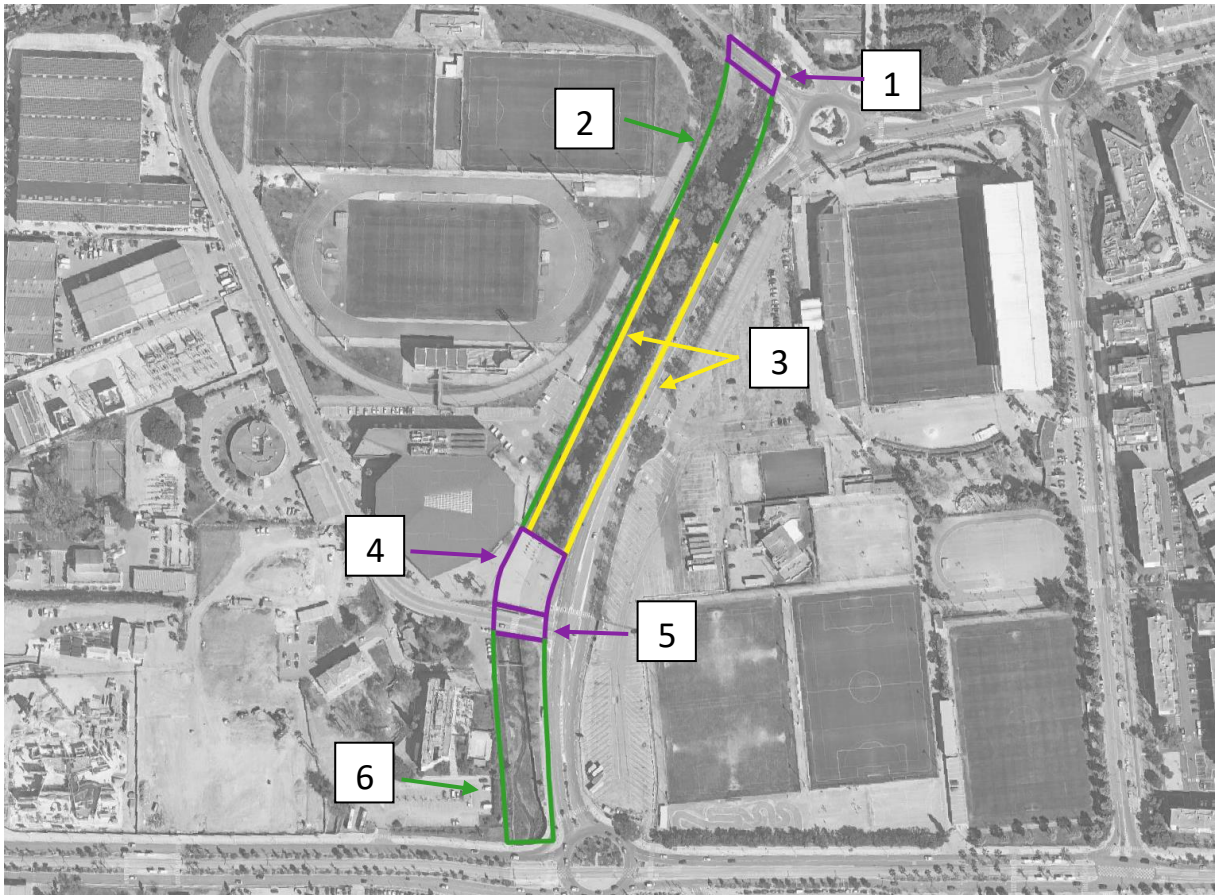